



B10


| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Termal Dedektör Çözünürlüğü | 256 x 192 (49,152 piksel) |
| Termal Hassasiyet (NETD) | < 40 mK (@ 25 °C) |
| Görüntü Frekansı | 25 Hz |
| Spektral Aralık | 7.5 ile 14 µm Arasında |
| Focal Uzunluğu | 3.6 mm |
| F-Numarası | F1.0 |
| Görüş Açısı | 37,2° × 50° |
| Netleme | Sabit Odak |
| Min. Netleme Mesafesi | 0.3 m |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -20°C ile 550°C Arasında |
| Doğruluk Payı | ±2°C |



Teknik Özellikler

| Kızılötesi Modül | |
|----------------------------|--|
| Kızılötesi Çözünürlük | 256 x 192 (49,152 piksel) |
| NETD (Termal Hassasiyet) | < 40 mK (@25°C) |
| Görüntü Tarama Hızı | 25 Hz |
| Piksel Aralığı | 12 µm |
| Spektral Aralık | 7.5 - 14 µm |
| Odak Uzaklığı | 3.6 mm |
| FOV (Görüş Açısı) | 37.2° x 50° (H x V) |
| Uzamsal Çözünürlük (IFOV) | 3.3 mrad |
| Minimum Netleme Mesafesi | 0.3 m |
| Netleme | Sabit |
| Diyafram Aralığı | F1.0 |
| Ekran | |
| Görsel Kamera | 1600 x 1200 (2 MP) |
| Ekran | 240 x 320 Çözünürlük, 3.2" LCD Ekran |
| Renk Alarmı | Yüksek Alarm |
| Renk Paletleri | Beyaz Sıcak, Siyah Sıcak, Gökkuşaağı, Demir |
| Görüntü Modları | Termal / Görsel / Füzyon / PIP |
| Ölçüm ve Analiz | |
| Sıcaklık Aralığı | -20°C ile +550°C Arası |
| Sapma | ± 2°C |
| Ölçüm Araçları | Merkez Nokta, Otomatik Sıcak Nokta, Otomatik Soğuk Nokta, Kullanıcı Tanımlı: 3 Nokta |
| Seviye ve Aralık | Otomatik / Manuel |
| Veri Depolama ve İletişim | |
| Görüntü Depolama | Harici 16 GB Mikro SD Kart |
| Görüntü Saklama Kapasitesi | Yaklaşık 90,000 Görüntü |
| Genel | |
| Wi-Fi | N/A |
| USB Arayüzü | USB Type-C |
| LED | Evet |
| Batarya | Tekrar Şarj Edilebilir Li-Ion Batarya |
| Batarya Çalışma Süresi | Yaklaşık 6 Saat |
| Batarya Şarj Süresi | Yaklaşık 3 Saat (Tam Şarj) |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| Düşme Dayanımı | 2 m. |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ile 50°C Arası |
| Saklama Sıcaklığı | -20°C ile 60°C Arası |
| Bağıl Nem | < 95% Yoğuşmasız |
| Ağırlık | Yaklaşık 380 gr. |
| Boyutlar | 221.7 mm x 73.5 mm x 123.8 mm |
| Tripod | UNC ¼"-20 |

Boyutlar

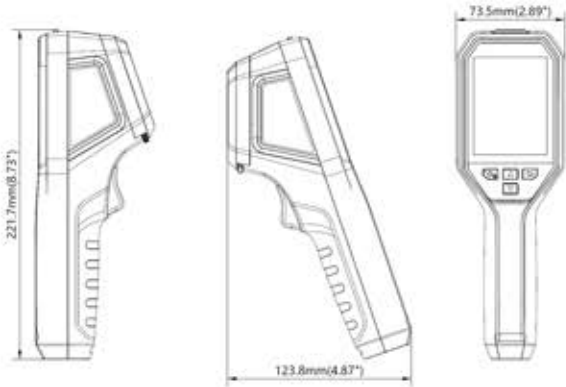

Paket İçeriği



Opsiyonel Aksesuarlar

