



AD21P

İç Ortam Kaçaklarını Tespit Etmeye
Yönelik Profesyonel Araçlar



SuperDetect


Kaçak Tespitinde Devrim Yaratan Akıllı Asistan

- Kullanıcılar İçin Teknik Engelleri Azaltma
- Verimliliği Artırma ve Tespit Süresini Azaltma
- Hataları En Aza İndirme ve Doğruluğu Artırma




Hızlı Kaçak Konumlandırma İçin İki Denetim Modu

Denetim Modu ve Hızlı Denetim Modu ile HIKMICRO AD21P, kaçığın bulunduğu alanı hızla tespit edebilir, tespit verimliliğini artırabilir ve kaçaktan kaynaklanan kayıpları azaltabilir.

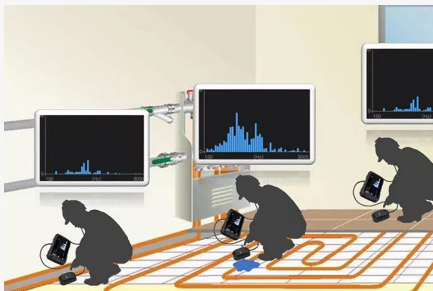

Hızlı Tespit Modu

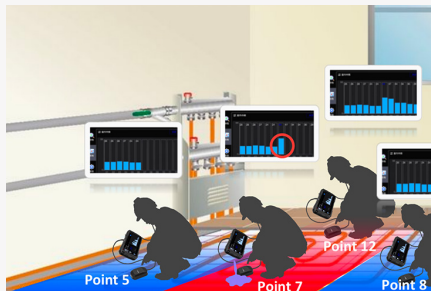

Denetim Modu



Kullanımı Kolay
Daha Esnek
Ayarlı



Daha Yüksek
Kalitede
Dinleme



Dayanıklı ve
Şarj Edilebilir
Piller



4 Adet İç Mekan
Bant Geçiren
Filtre

SENARYOLAR



Zemin Altındaki Kaçak



Isıtma Boruları /
Yerden Isıtma
Borusu Kaçakları



Su Tesisatı Boru
Kaçağı / Su Borusu
Kaçağı



Çatılar ve Duvarlar,
Zemindeki Su
Sızıntısı



Yangın Sprinkleri
Sistemi

KUTU İÇERİĞİ



- Ana Ünite
- El Sensörü
- Temas Sensör
- El Tutma Kolu
- Kulaklık
- Adaptör
- Adaptör Uçları
- Kablo (USB-A - Type C)
- Taşıma Çantası
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Kalibrasyon Sertifikası

Özellikler		AD21P
Akustik	Frekans Aralığı	150~7500Hz
	SuperDetect	Evet
	Sesi Yükseltme	Manuel Ayarlanabilir
	Bant Geçiren Filtreler	İç Ortam Düşük Frekans Aralığı: 150 Hz – 3000 Hz İç Ortam Yüksek Frekans Aralığı: 4500 Hz – 7500 Hz İç Ortam Orta Frekans Aralığı: 3000 Hz – 6000 Hz İç Ortam Tüm-Geçiren Frekans Aralığı: 150 Hz – 7500 Hz
Ekran	Çözünürlük ve Boyut	1024 × 600 Çözünürlük 7"LCD Dokunmatik Ekran
	Aydınlık	Manuel / Otomatik
Genel	Hafıza	4 GB
	Ses Kayıt Kapasitesi	Yaklaşık 20 Saat
	Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10 °C ile 50 °C Arası
	Düşme Dayanımı	1.2 m.
	Batarya Tipi	Tekrar Şarj Edilebilir Pil
	Batarya Çalışma Süresi	≥ 11 Saat
	Batarya Şarj Süresi	Tam Şarj için 4 Saat
	Koruma Sınıfı	Ana Ünite: IP40; El Tipi Sensör: IP54; Temas Sensörü: IP66