

AD21P Akustik Kaçak Dedektörü



HIKMICRO Acoustic Leak Detector AD21P, gelişmiş SuperDetect özelliği ile donatılmış, yüksek performanslı bir cihazdır. Tesisat teknisyenleri ve tesisatçılara, su tesisatlarında, su şebekelerinde ve konut veya ticari binalarda kaçakları hızlı bir şekilde tespit etme imkânı sunar.

Dört adet seçilebilir dijital bant geçiren filtreye (bandpass filter) sahip olan cihaz, ses frekanslarını filtreleyip güçlendirerek hassas kaçak tespiti sağlar. El tipi sensörleri ve yer (temas tipi) sensörleri ile birlikte kullanılan AD21P, gözden kaçabilecek en küçük kaçakları dahi tespit edebilir; böylece kaynak israfını en aza indirir ve mülk hasarının önüne geçer.

■ Temel Özellikler

- SuperDetect özelliğini destekler, kaçak noktalarını hızlıca tespit eder.
- Dört farklı aralıkta seçilebilir dijital bant geçiren filtreleri destekler.
- Frekans Aralığı: 150 Hz – 7500 Hz
- 1024 × 600 çözünürlük, 7" LCD dokunmatik ekran
- Kesintisiz çalışma süresi: 11 saate kadar


Özellikler

Akustik	
Frekans Aralığı	150 ~ 7500 Hz
Bant Geçiren Filtreler	Düşük Frekans: 150 Hz – 3000 Hz Orta Frekans: 3000 Hz – 6000 Hz Yüksek Frekans: 4500 Hz – 7500 Hz Tüm Geçiş (All-Pass): 150 Hz – 7500 Hz
Sinyal Güçlendirme	Manuel
SuperDetect	Evet
Görüntü	
Ekran	1024 × 600 çözünürlük, 7" LCD dokunmatik ekran
Ekran Parlaklığı	Manuel / Otomatik
Veri Depolama ve İletişim	
Depolama Ortamı	Dahili eMMC (4 GB)
Görüntü Depolama Kapasitesi	Yaklaşık 60.000 görüntü, yalnızca PC üzerinden görüntülenebilir
Ses Depolama Kapasitesi	Yaklaşık 10 saat, yalnızca PC üzerinden dinlenebilir
Ses Dosya Formatı	.wav
Görüntü Formatı	JPEG
Genel	
USB Arayüzü	USB 2.0, USB Type-C
EMC	EN55032:2015+A11:2020 EN50130-4:2011+A1:2014 EN61000-3-3:2013
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10 °C ila 50 °C
Düşme Testi Yüksekliği	1.2 m
Ağırlık	Ana Ünite: 781 g El Tipi Sensör: 249 g Pick-up Sensör: 488 g Kulaklık: 214 g Standart Paket: 3000 g
Depolama Sıcaklık Aralığı	-40 °C ~ 70 °C
Bağıl Nem	<90, yoğuşmasız
Batarya Tipi	3,6V ~ 3,635V, şarj edilebilir lityum-iyon pil
Batarya Çalışma Süresi	11 Saat
Batarya Şarj Süresi	4 Saat
Koruma Seviyesi	Ana Ünite: IP40 El Tipi Sensör: IP54 Yer Sensörü: IP66


Mevcut Model

HM-AP21-AD21P

•Ölçüler

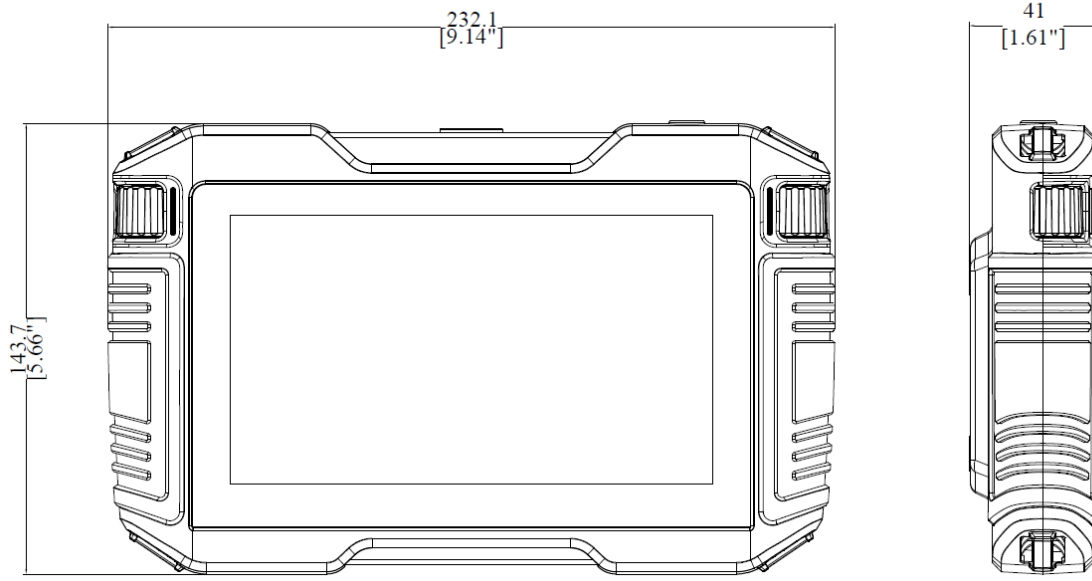


•Packaging List



Main Body (x1)



Handheld Sensor (x1)



Pick-up Sensor (x1)



Handle Grip (x1)



Power Adapter (x1)



Listening Stick (x1)




Sensor Connection Cable (x1)



Quick Start Guide (x1)



Headset (x1)



USB Cable (x1)



Neck Strap (x1)



Bag (x1)



Bag Strap (x1)



 Hikmicro Industrial

 hikmicro_industrial

 HIKMICRO Industrial

 HIKMICRO

 info@hikmicrotech.com

 www.hikmicrotech.com

© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. All Rights Reserved.

*Note: Specifications are subject to change without notice. For the current specs,
please go to www.hikmicrotech.com